


Absackfilteranlage in verkleideter Ausführung

Absackfilteranlagen sind für Holzstaub, Holzspäne und artverwandte Stoffe geeignet.

Es sind folgende Gesamthöhen Standard lieferbar 3000-3200-3400-3700 mm
Sowie folgende Breiten 600-800-1060 mm
mit Späneersäge von D 500 oder 600 mm

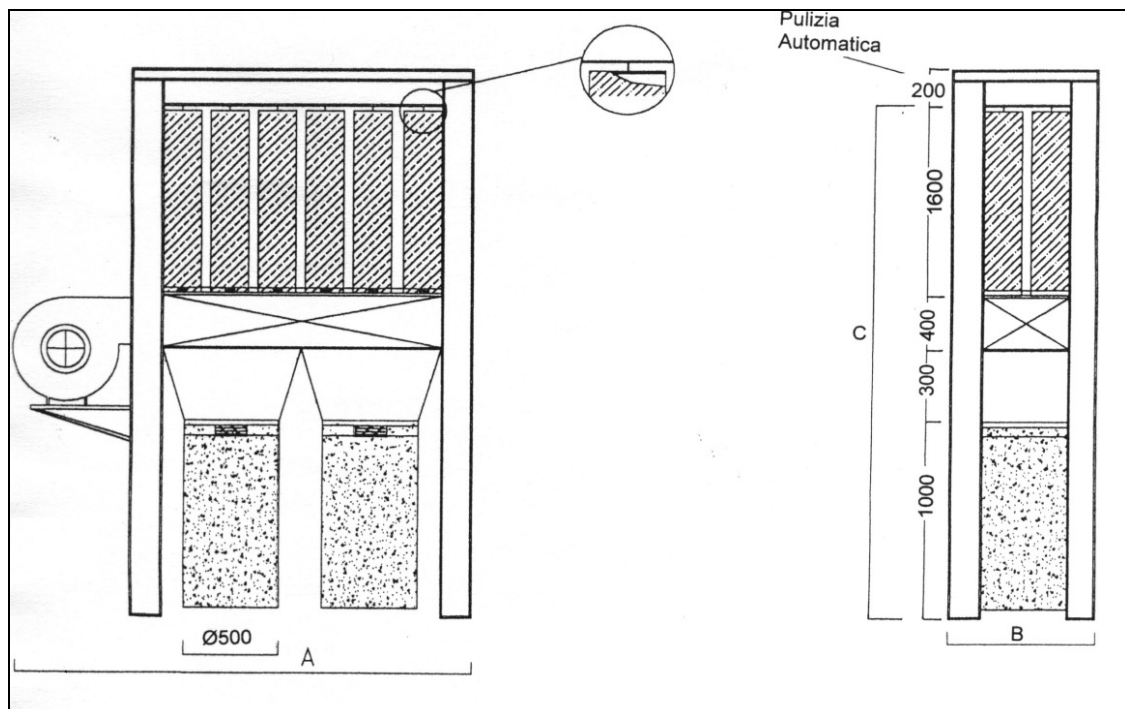

Modellreihe GA	A mm	B mm	C mm	Motor (PS)	Ø Ansaug- stutzen mm	Luft- leistung m ³ /h	Filter- fläche m ²	Filter- anzahl	Behälter- säcke
GA6/2	1300	600	3300	2	200	1900	6,0	6	1
GA6/3	1300	600	3300	3	220	3000	6,0	6	1
GA12D/3	2100	600	3300	3	220	3000	12,1	12	2
GA 12D/4	2150	600	3300	4	250	3600	12,1	12	2
GA18T/3	2900	600	3300	3	220	3000	18,1	18	3
GA18T/4	2950	600	3300	4	250	3600	18,1	18	3
GA18T/55	2950	600	3300	5,5	250	4200	18,1	18	3
GA24Q/4	3750	600	3300	4	250	3600	24,1	24	4
GA24Q/55	3750	600	3300	5,5	250	4200	24,1	24	4

<i>Modellreihe GE</i>	<i>A mm</i>	<i>B mm</i>	<i>C mm</i>	<i>Motor (PS)</i>	<i>Ø Ansaug- stutzen mm</i>	<i>Luft- leistung m³/h</i>	<i>Filter- fläche m²</i>	<i>Filter- anzahl</i>	<i>Behälter- säcke</i>
GE9/3	1300	800	3500	3	220	3000	9,0	9	1
GE9/4	1350	800	3500	4	250	3600	9,0	9	1
GE18D/3	2100	800	3500	3	220	3000	18,1	18	2
GE18D/4	2150	800	3500	4	250	3600	18,1	18	2
GE18D/55	2150	800	3500	5,5	250	4200	18,1	18	2
GE27T/4	2950	800	3500	4	250	3600	27,1	27	3
GE27T/55	2950	800	3500	5,5	250	4200	27,1	27	3
GE27T/75	3100	800	3500	7,5	280	4400	27,1	27	3
GE36Q/4	3750	800	3500	4	250	3600	36,2	36	4
GE36Q/55	3750	800	3500	5,5	250	4200	36,2	36	4
GE36Q/75	3900	800	3500	7,5	280	4400	36,2	36	4

<i>Modellreihe GF</i>	<i>A mm</i>	<i>B mm</i>	<i>C mm</i>	<i>Motor (PS)</i>	<i>Luft- leistung m³/h</i>	<i>Filter- fläche m²</i>	<i>Filter- anzahl</i>	<i>Behälter- säcke</i>
GF16/1B	1060	1060	3500	3	2000	16,1	16	1
				4	3000			
GF32/2B	2060	1060	3500	5,5	4000	32,1	32	2
				7,5	5500			
GF48/3B	3060	1060	3500	7,5	6000	48,2	48	3
				10	8000			
GF64/4B	4060	1060	3500	10	8000	64,3	64	4
				15	10000			
GF80/5B	5060	1060	3500	15	10000	80,3	80	5
				20	14000			
GF100/5B	5060	1310	3700	20	12000	100,4	100	5
				30	17000			