MISCHI G.
MASCHINEN

Tel +39 0473 44 63 44
e-mail: mischi@dnet.it
www.mischi.it

LEVIGATRICE PER BORDI

Type KSM I
senza oscillazione

CARATTERISTICHE TECNICHE:	
DOTAZIONE STANDARD CERTIFICATA	CE
Potenza motore:	2,2 kW
Dimensioni nastro:	2600 x 150 mm
Piano di lavoro:	800/300 mm
Ingombro:	ca. 1600/700 mm
Peso:	ca. 200 kg
Rulli:	∅ 120 mm
Raccordo centralizzato:	∅ 140 mm

MISCHI G.
MASCHINEN

Tel +39 0473 44 63 44
e-mail: mischi@dnet.it
www.mischi.it

LEVIGATRICE PER BORDI

Type KSM O I
oscillante

CARATTERISTICHE TECNICHE: DOTAZIONE STANDARD CERTIFICATA	
Potenza motore:	2,2 kW
Motore oscillazione:	0.18 kW
Dimensioni nastro:	2600 x 150 mm
Piano di lavoro:	930/300 mm
Ingombro:	ca. 1700/800 mm
Peso:	ca. 270 kg
Rulli:	∅ 120 mm
Tampone intercambiabile:	∅ 75 bis 115 mm
Piano laterale aggiunto per levigare pezzi curvi:	350/250 mm
Squadretto geometrico	
Raccordo centralizzato:	∅ 140 mm

LEVIGATRICE PER BORDI

Type KSM O I S
oscillante

CARATTERISTICHE TECNICHE: DOTAZIONE STANDARD CERTIFICATA	
Potenza motore:	3 kW
Motore oscillazione:	0.18 kW
Dimensioni nastro:	3000 x 200 mm
Piano di lavoro:	1000/300 mm
Ingombro:	ca. 1900/900 mm
Peso:	ca. 300 kg
Rulli:	∅ 120 mm
Tampone intercambiabile:	∅ 75 bis 115 mm
Piano laterale aggiunto per levigare pezzi curvi:	350/250 mm
Squadretto geometrico	
Raccordo centralizzato:	∅ 140 mm

MISCHI G.
MASCHINEN

Tel +39 0473 44 63 44
e-mail: mischi@dnet.it
www.mischi.it

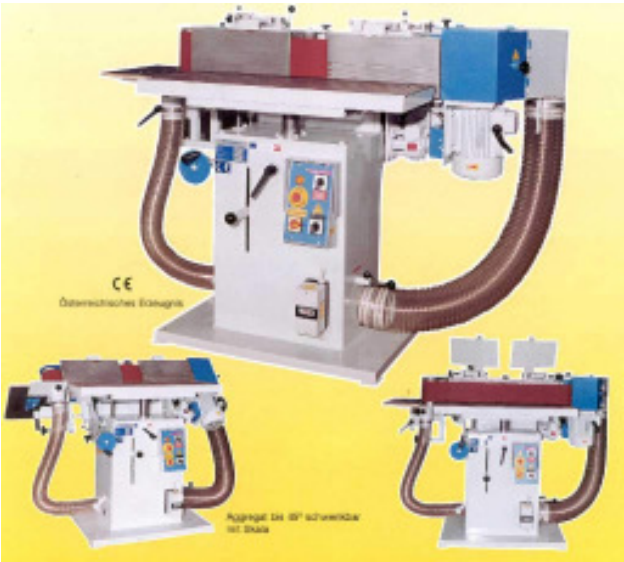

LEVIGATRICE PER BORDI

Type KSM O I

- ***Dispositivo per levigare bordi impiallacciati***
- ***Impianto oscillazione***

CARATTERISTICHE TECNICHE: ***DOTAZIONE STANDARD CERTIFICATA*** CE	
Potenza motore:	2,2 kW
Motore oscillazione:	0.18 kW
Dimensioni nastro:	2600 x 150 mm
Piano di lavoro:	930/350 mm
Ingombro:	ca. 1700/800 mm
Peso:	ca. 270 kg
Rulli:	∅ 120 mm
Tampone intercambiabile:	∅ 75 bis 115 mm
Piano laterale aggiunto per levigare pezzi curvi:	350/250 mm
Squadretto intercambiabile ed orientabile	
Raccordo centralizzato:	∅ 140 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE: ***DOTAZIONE STANDARD CERTIFICATA*** CE	
Potenza motore:	3 kW
Motore oscillazione:	0.18 kW
Dimensioni nastro:	3000 x 200 mm
Piano di lavoro:	1000/350 mm
Ingombro:	ca. 1900/900 mm
Peso:	ca. 300 kg
Rulli:	∅ 120 mm
Tampone intercambiabile:	∅ 75 bis 115 mm
Piano laterale aggiunto per levigare pezzi curvi:	350/250 mm
Squadretto intercambiabile ed orientabile	
Raccordo centralizzato:	∅ 140 mm

LEVIGATRICE PER BORDI

Type KSM O I S

- ***Dispositivo per levigare bordi impiallacciati***
- ***Impianto oscillazione***