MISCHI G MASCHINEN
Macchine lavorazione del legno
Via Postgranz 8/D 39012 MERANO (BZ)
Tel 0473 - 44 63 44 Fax 0473 - 22 22 15
email info@mischi.it Internet www.mischi.it

Sezionatrice modello PS 8

Veloce ed affidabile

Vantaggi della macchina:

- **Tagli perfettamente paralleli** grazie allo spintore gestito da entrambi i lati e inoltre movimentato con meccanismo a pignone e cremagliera di alta precisione.
- Sistema di **misurazione ad elevata precisione**, indipendente dalla trasmissione

Particolaritá tecniche:

- **Gruppo per post-forming** speciale garantisce tagli precisi
- La **regolazione automatica dell' altezza di taglio** garantisce la sporgenza della lama sempre perfettamente adatta.
- Grazie ai **riferimenti a prefilare** viene facilitato il taglio di pezzi singoli.

MISCHI G MASCHINEN
Macchine lavorazione del legno
Via Postgranz 8/D 39012 MERANO (BZ)
Tel 0473 - 44 63 44 Fax 0473 - 22 22 15
email info@mischi.it Internet www.mischi.it

Sezionatrice modello PS 8

Veloce ed affidabile

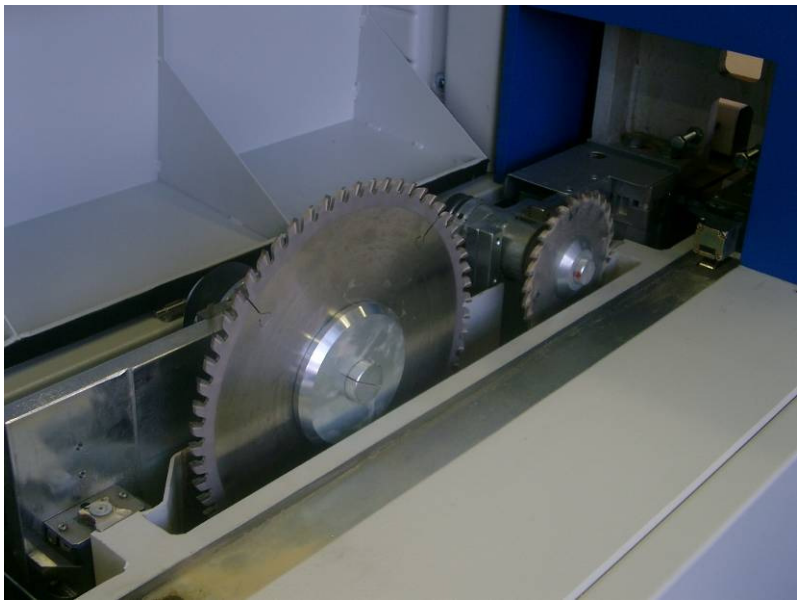

Facile accesso al gruppo sega per un rapido cambio delle lama

- Carro a corsie ottimizzate da sonda gestita di laser
- Ottimizzazione di apertura delle pinze per il materiale

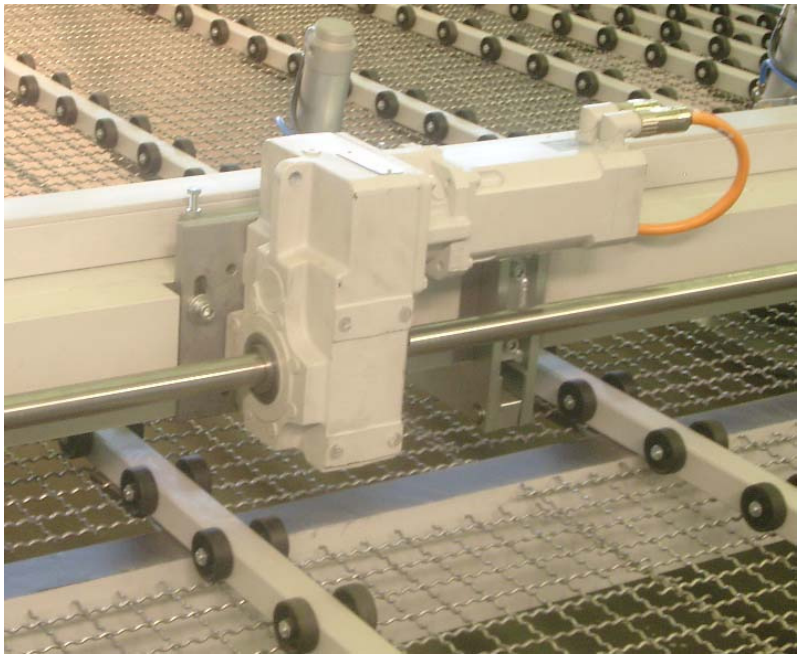

- Spintore a servomotore indipendente controllato di computer programmabile
- Sistema di misurazione ad elevata precisione, indipendente dalla trasmissione (100 impulsi ogni mm)
- Dotato di pressori laterali

MISCHI G MASCHINEN
Macchine lavorazione del legno
Via Postgranz 8/D 39012 MERANO (BZ)
Tel 0473 - 44 63 44 Fax 0473 - 22 22 15
email info@mischi.it Internet www.mischi.it

Sezionatrice modello PS 8

Veloce ed affidabile

- Macchina programmabile tramite computer dotato di una tastiera e display
- Squadretto per tagli inclinati a regolazione elettronica (su richiesta)
- Riferimenti a prefilare (su richiesta)
- Regolazione elettronica del incisore (su richiesta)
- Telecomando (su richiesta)

Caratteristiche tecniche:

Lunghezza di taglio:	3200 o 4200
Motore principale:	9/13 KW (50 Hz) 9/15 KW (60 Hz)
Diametro lama principale:	300/355 mm
Sporgenza lama principale:	75/100 mm
Diametro del incisore:	150 mm
Velocitá di avanzamento del carro:	5 - 100 m/min
Velocitá di ritorno del carro:	130 m/min
Velocitá di avanzamento spintore:	25 m/min
Velocitá di ritorno spintore:	80 m/min
Apertura delle pinze:	80 mm