



PIALLATRICE - RADDRIZZATRICE AUTOMATICA
CEPILLADORA - ENDEREZADORA AUTOMÁTICA

SYNCRO 18




SYNCRO 18

Piallatrice - raddrizzatrice automatica
Cepilladora - enderezadora automática

CARATTERISTICHE TECNICHE*	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*	SYNCR0 18
Dimensioni massime pezzo finito	Sección máxima madera acabada	180 x 105 mm
Larghezza minima di lavoro	Longitud mínima de trabajo	23 mm
Altezza minima di lavoro	Altura mínima de trabajo	6 mm*
Lunghezza minima pezzo singolo	Longitud mínima de trabajo (piezas individuales)	300 mm
Velocità di avanzamento (2)	Velocidades de avance (2)	6-12 m/min
Velocità di rotazione alberi - g/min	Velocidad de rotación ejes - RPM	6000
Diámetro alberi portautensili	Diámetro de los ejes portacuchillas	35 mm
Lunghezza utile alberi orizzontali	Longitud ejes horizontales	190 mm
Lunghezza utile alberi verticali	Longitud ejes verticales	120 mm
Regolazione piano e guida di entrata	Regulación de la mesa y de la guía de entrada	10 mm
Diámetro utensili alberi orizzontali	Diámetro herramienta ejes horizontales	100 mm
Diámetro min./max. utensili alberi verticali	Diámetro min./max. herramienta ejes verticales	100 / 124 mm
Capacità di profilatura alberi verticali	Capacidad de moldurar de los ejes verticales	12 mm
N.B. Regolazione radiale ed assiale non prevista	N.B. Regulación radial e axial no prevista	
Registrazione dei gruppi	Regulación grupos	± 1 mm
Potenza motore (unico) alberi orizzontali (HP)	Potencia motor (único) ejes horizontales (HP)	7,5 kW (10)
Potenza motore (unico) alberi verticali (HP)	Potencia motor (único) ejes verticales (HP)	7,5 kW (10)
Potenza motore avanzamento (HP)	Potencia motor avance (HP)	0,75/1,1 kW (1/1,5)
Lunghezza piano di entrata	Longitud mesa de entrada	1700 mm
Diámetro rulli di avanzamento	Diámetro ruedas de avance	120 mm
Diámetro bocche d'aspirazione	Diámetro bocas de aspiración	1 x ø 150 mm - 2 x ø 120 mm
* Min. 10 mm con salita e discesa motorizzata della traversa	* Min. 10 mm con subida y bajada motorizada de la travesa de arrastre	



**INGOMBRO MACCHINA
DIMENSIONI MÁQUINA**

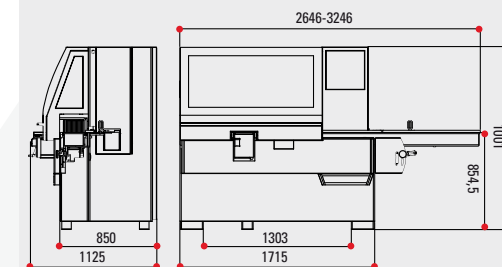

EQUIPAGGIAMENTI*	EQUIPOS*	SYNCR0 18
Esecuzione a Norma CE	Normativa de seguridad CE	●
Lubrificazione piano con pompa manuale	Lubricación mesa con bomba de engrase manual	●
Piano di entrata in acciaio a grande sezione tubolare con inserto indurito in corrispondenza dell'albero pialla	Mesa en entrada de acero de estructura tubular de gran sección, con inserto endurecido en proximidad del eje horizontal inferior	●
Regolazione simultanea della traversa di traino e dell'albero orizzontale superiore manuale	Regulación simultanea de la travesa de arrastre y del eje horizontal superior manual	●
Posizionamento e regolazioni gruppi operatori dal fronte macchina, con indicatori numerici decimali	Acceso frontal a todos los mandos de regulación de los grupos con indicadores numéricos para el posicionamiento	●
Sistema di pre-raddrizzamento sul lato destro tramite fresa rasante su albero pialla (fresa rasante optional)	Sistema de pre-enderezado en el lado derecho, mediante fresa rasante montada en el eje horizontal inferior (fresa rasante opcional)	●
Albero verticale sinistro con gruppo di pressione anteriore e guida in uscita registrabili contemporaneamente	Tupí izquierda con regulación simultanea de las guías	●
Cabina di protezione integrale rivestita in materiale fonoassorbente con microinterruttore di sicurezza	Capota de protección integral, revestida con material insonorizante y microinterruptor de seguridad	●
Selettore ad impulsi per traino pezzi (marcia avanti)	Selector de arrastre por impulsos (avance)	●
Regolazione motorizzata traino e albero orizzontale superiore con visualizzatore elettronico di altezza	Regulación motorizada de la travesa de arrastre y del eje horizontal superior con visualizador electrónico de la altura	○
Gruppo traino supplementare in entrata con dispositivo di esclusione rapida a leva a 2 ruote	Grupo de arrastre en entrada con dispositivo de exclusión rápida por palanca	○
Piano di entrata lunghezza 2300 mm	Longitud mesa de entrada 2300 mm	○
Avviamento stella triangolo automatico	Arranque estrella triángulo automático	○
Set di piallette a coltelli diritti più rasante	Juego de cabezales de cuchillas rectas y fresa rasante	○
● = standard/ ○ = opzionale	● = estándar/ ○ = opcional	

Per esigenze dimostrative le foto di questo catalogo riproducono macchine in configurazione CE e sono complete di opzionali. Senza nessun preavviso i dati tecnici possono essere variati. Le modifiche non influenzano la sicurezza prevista dalle norme CE.

Por exigencias de ilustración, todas las fotos de este catálogo reproducen máquinas según configuración CE y completas con las partes opcionales. Los datos técnicos pueden ser variados sin preaviso alguno. Las modificaciones no influyen la seguridad prevista por la normativa CE.

SCM GROUP spa - CASADEI
47826, VILLA VERUCCHIO RIMINI
T. +39 0541 674444 F. +39 0541 679411
info@casadeimacchine.com
www.casadeimacchine.com

* Per esigenze di carattere tecnico, normativo e commerciale, gli equipaggiamenti standard e optional possono differire da paese a paese. Vi preghiamo quindi di rivolgervi al nostro concessionario di zona.

* Por razones técnicas, comerciales o de normativas, los equipos standard y las opciones pueden variar según el país. Dirijirse por lo tanto a nuestro revendedor de zona.